

Инструкция по установке приложения для работы с печью Yucera YRC 10+ на телефон.


ВАЖНО!!! На данный момент подтверждена несовместимость с ОС Android 14.

Благодаря современной начинке и программному обеспечению печи для синтеризации Yucera YRC 10+, работать с ней и контролировать ее работу просто и удобно, не вставая с рабочего места. Вам лишь надо загрузить в нее рабочий материал.


Для установки мобильного приложения для работы с программы вы можете по ссылке из данной инструкции:

https://yucera.pro/downloads/Android_MCGS_V3.0.7748_20221230.zip


Далее, устанавливаем его и запускаем. После запуска откроется страница авторизации. Перед регистрацией необходимо подключиться к облаку iot.mcgscloud.com. Для этого жмём на соответствующую кнопку внизу экрана

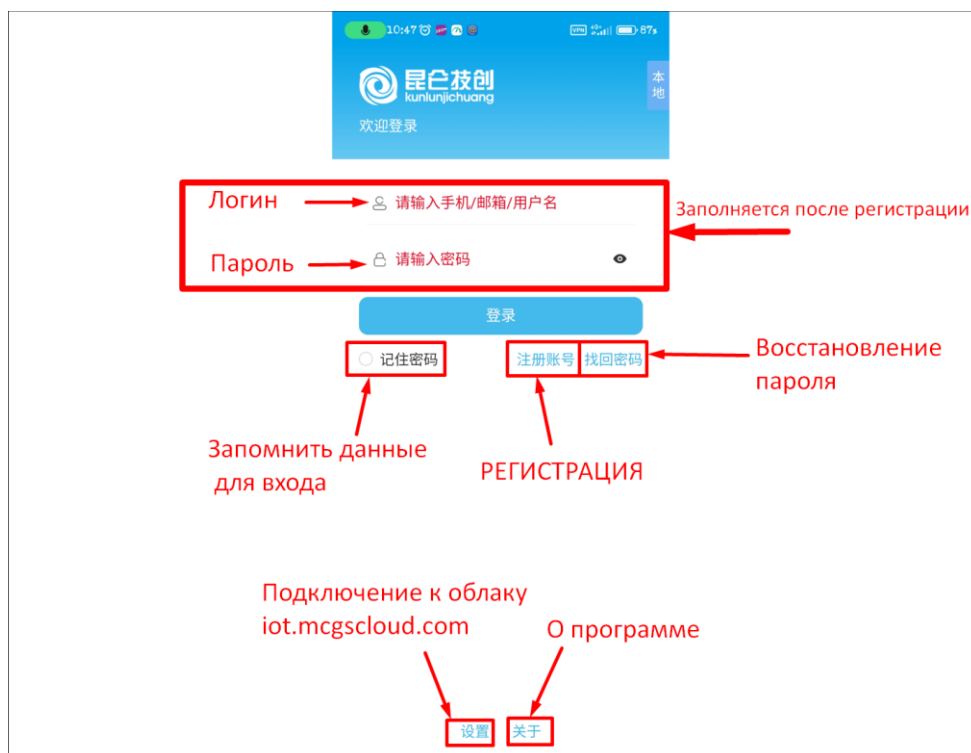


в соответствующем поле открывшегося окна вводим адрес облачного диска, жмём кнопку «Отправить» и получаем подтверждение подключения к облаку. Далее жмём на стрелку в верхнем левом углу и переходим на начальную страницу

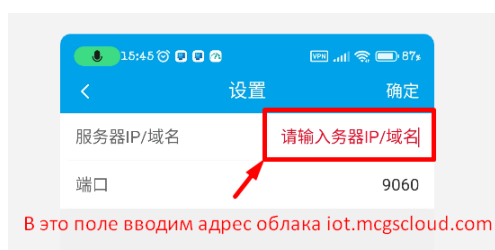

В это поле вводим адрес облака iot.mcgscloud.com

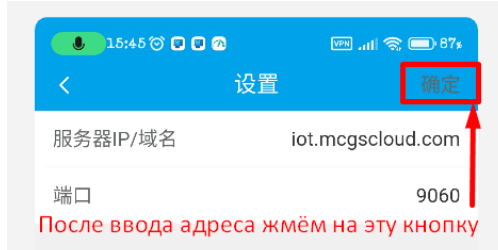

После ввода адреса жмём на эту кнопку

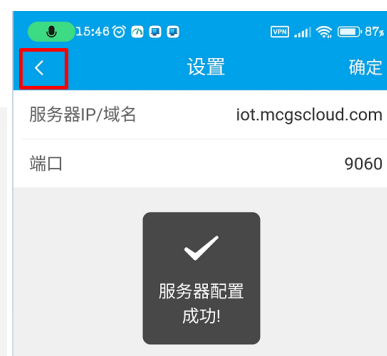

Далее на начальной странице жмём на кнопку «Регистрация» и переходим на соответствующую страницу.


На странице регистрации необходимо заполнить все указанные на скриншоте поля. Но сначала нам надо изменить поле для контактных данных (1). По умолчанию активно поле для ввода номера телефона, но т.к. этот способ подтверждения контакта у нас не работает, то нам надо сменить его на поле для ввода адреса эл. Почты. Для этого находим данную кнопку (2) и ждем на нее. В результате этого действия сменяется значок, указывающий на тип контакта

Меню до смены значения поля ввода


Меню после смены значения поля ввода




После того, как ввели логин, название предприятия, адрес эл. почты, жмём кнопку отправки проверочного кода. Код будет отправлен вам на email. Если его нет во входящих, то смотрите его в папке «Спам». После получения и ввода кода в соответствующее окно, заполняем поля пароль и ждем на кнопку регистрации

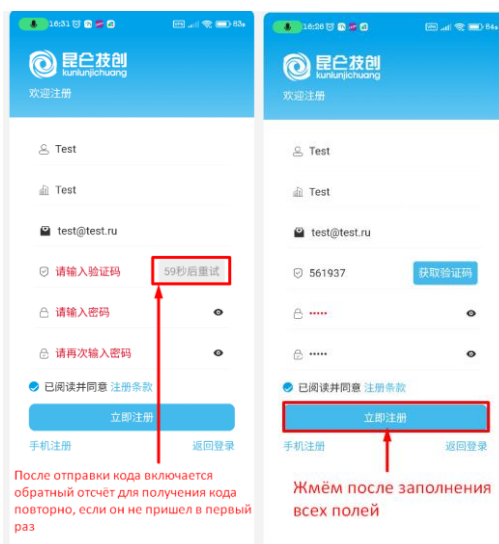


Для сопряжения печи и телефона вам необходимо зайти в главное меню согласно инструкции по настройке ПО и открыть страницу с QR кодом. Все шаги описаны в этой инструкции, поэтому в данной будут только скриншоты.

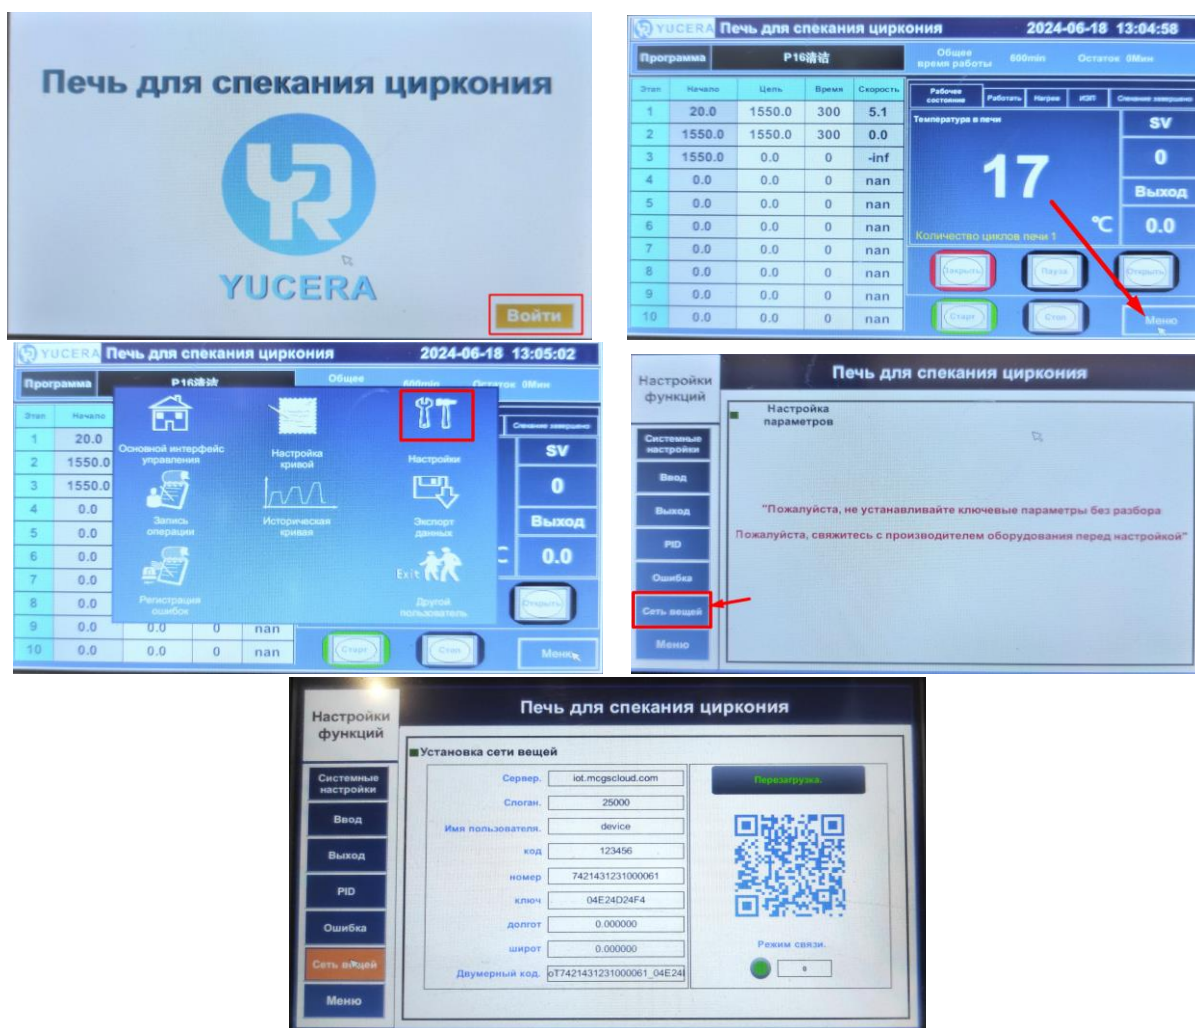


Далее у вас откроется страница, на которой будут отображаться подключенные устройства. Для подключения нового устройства необходимо нажать на крестик в левом верхнем углу и в открывшемся окошке выбрать нижнюю надпись. Подтвердить разрешение. После этого у вас откроется окно для считывания QR-кода, которое надо навести на открывшийся на экране печи QR-code (см. инструкцию по настройке ПО печи).

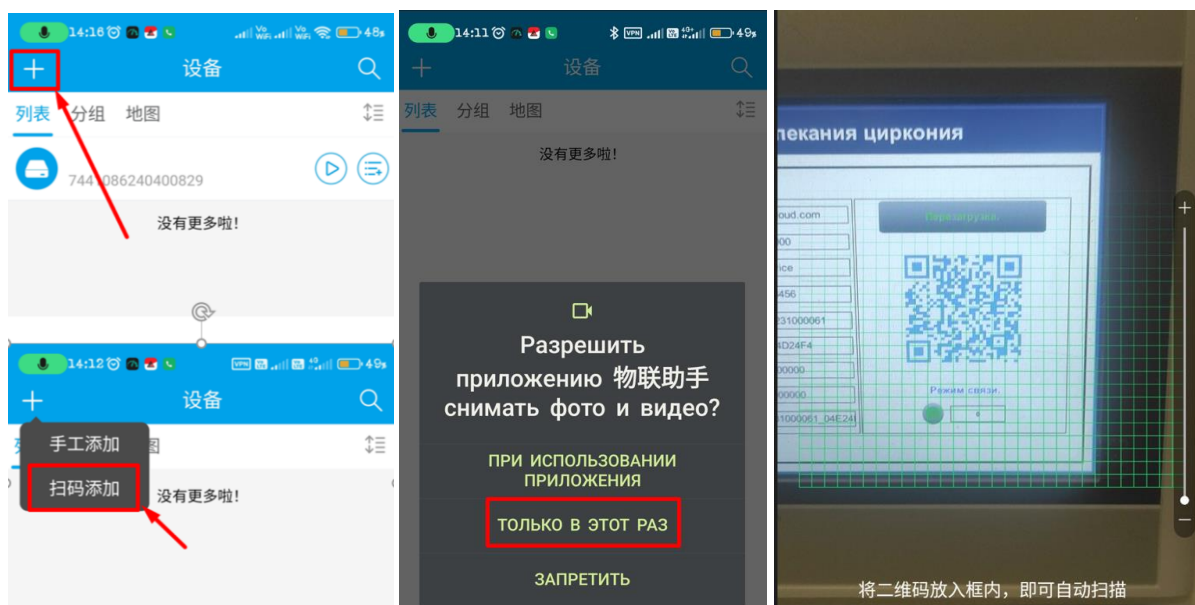

После успешного сопряжения на экране появится уведомление об успешной операции и появится оборудование в списке. Нажимаем на кнопку запуска панели управления. Даем разрешение на доступ к фото и ждем загрузки начального экрана. Кликаем на кнопку «Войти».

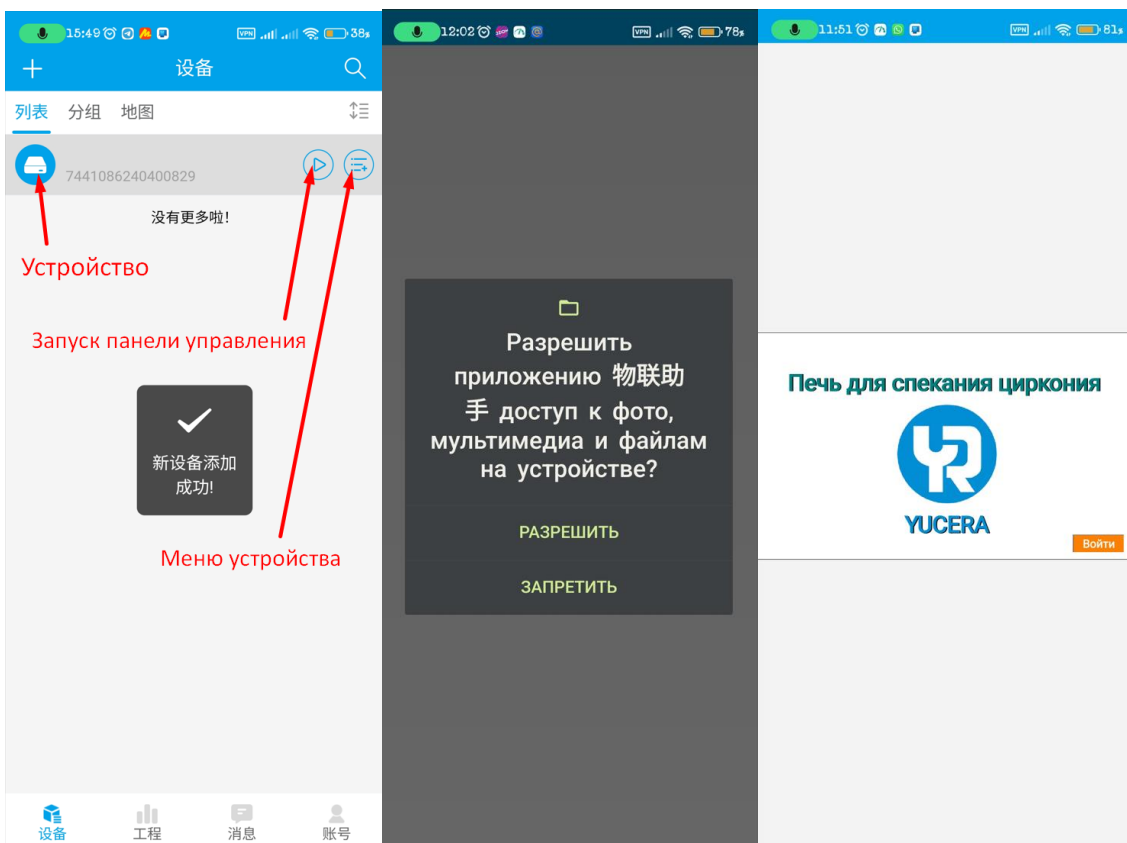

Далее у вас откроется меню управления печью. Для удобства работы стоит повернуть телефон в горизонтальное положение. На этом установка и настройка основного функционала приложения завершена.

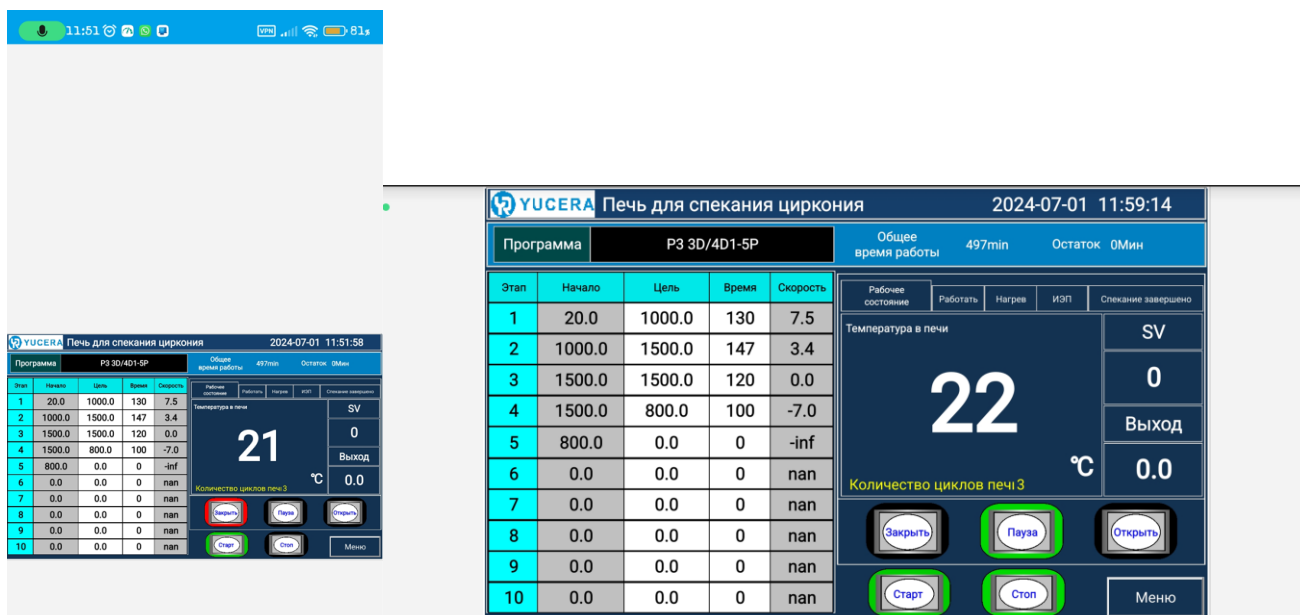

В данном приложении работают все функции для синтеризации.